


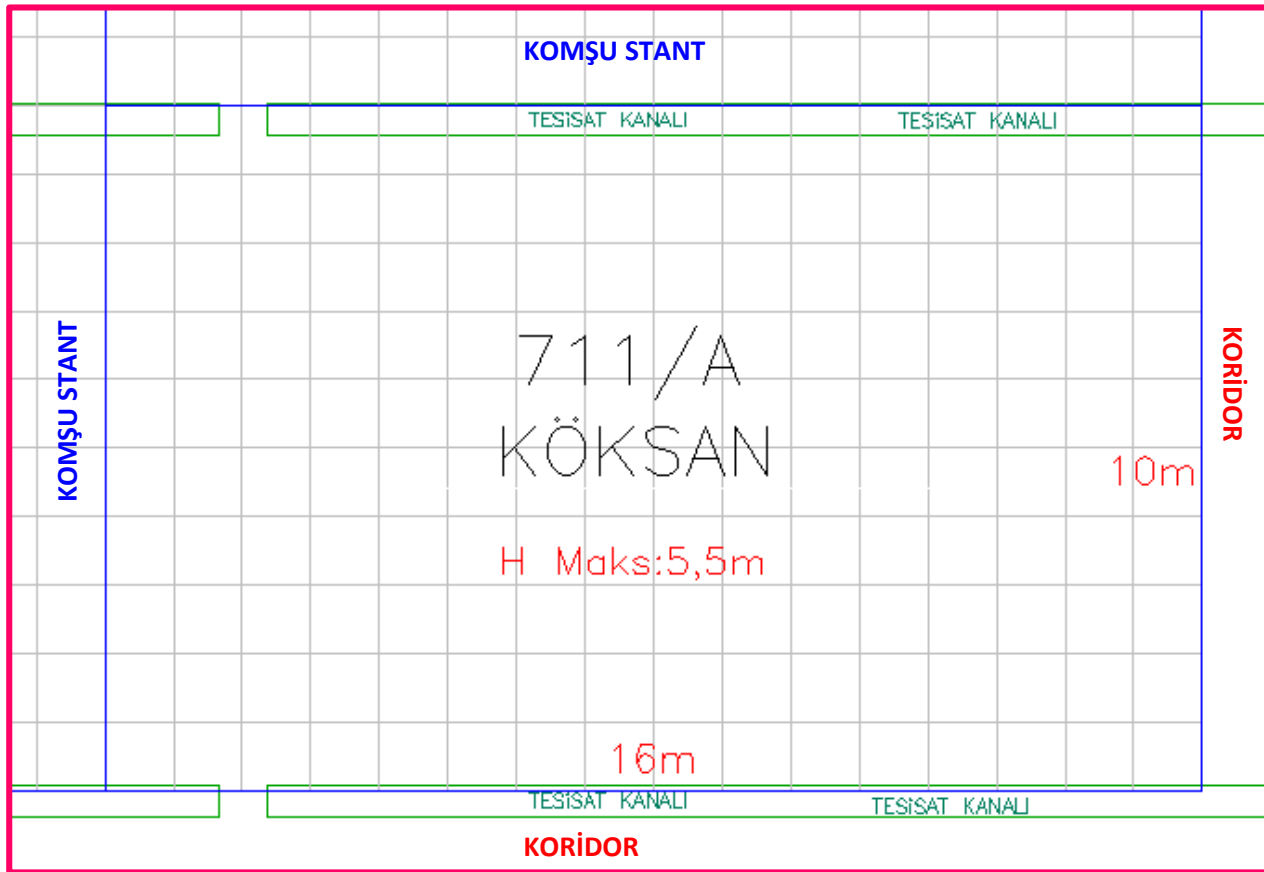

Önemli hatırlatma ; HER BİR KORİDOR CEPHESİNİN %40 ORANINDA AÇIK KALMASI GEREKMEKTEDİR.

Önemli hatırlatma ; 2.KAT UYGULAMALARI, KİRALANAN ALANI AZAMI %50'Sİ İLE SINIRLIDIR.

Önemli hatırlatma; Standın ENİ-BOYU ve STAND YÜKSEKLİĞİNİ gösteren projesi üzerine, yeterli mesleki formasyona ve mesleki sorumluluk sigortasına sahip bir yapı mühendisinden tasarımın amacına uygun ve güvenli olduğuna dair kaşeli ıslak imza ve yazılı **STAND PROJESİ SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ** istemekteyiz. 2. Sayfada örneği mevcuttur.

AMBALAJ 2025 FOODTECH 2025		STAND PROJESİ SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ		KATILIMCI FİRMA YETKİLİSİ: İLETİŞİM BİLGİLERİ:		STAND KURUCU FİRMA	
KATILIMCI FİRMA :						ÜNVANI:	
SALON / STAND NO :						İLETİŞİM:	
FORM REV: 01/01/2023						YETKİLİ:	
LÜTFEN BU NOTLARIN OLDUĞU DİKDÖRTGEN ALANA, ÖLÇÜLÜ STAND 3D GÖRSELİNİZİ EKLEYİNİZ.						KAŞE / İMZA:	
Proje Sorumluluk Taahhütnamesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın izlediği ve denetlediği İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında Tüypar Fuar ve Kongre Merkezinde kurulumunu ve sökülümünü gerçekleştirdiğiniz standlar için tarafınızdan talep edilmektedir. FUAR KURULUMUNA BAŞLAMADAN ÖNCE TÜM PROJELERİNİZİ BU ÖRNEK FORMAT GİBİ, OKUNAKLI VE İSLAK İMZALI OLARAK ELDEN TEKNİK OFİSE TESLİM ETMENİZİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ. HER BİR CEPHENİN %40 ORANINDA AÇIK OLMASI GEREKMEKTEDİR. CEPHE KAPAMA ORANI HER BİR CEPHE İÇİN MAKSİMUM %60 DİR. 2.KAT UYGULAMALARI, KİRALANAN ALANI AZAMI %50'Sİ İLE SINIRLIDIR. MİMAR VEYA İÇ MİMAR TARAFINDAN ONAYLANABİLECEK STANDLAR; - Yüksekliği 4,50 metreden az olan , TEK KATLI, devrilmeye karşı dayanıklılığı sağlanmış , devrilmeyi önleyecek karşı ağırlık vb. önlemler alınmış standlar mima r/iç mimar tarafından onaylanabilir, SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) BELGESİ OLAN İNŞAAT MÜHENDİSİ TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKEN STANDLAR; - Yüksekliği 4,50 m ve 4,50m den den yüksek olan tek katlı tüm standlar - Tüm çift katlı standlar SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) tarafından onaylanmalıdır. Çift katlı standların statik proje raporlarını da ayrı bir dosya ile elden teslim etmeniz gerekmektedir. Çift Katlı standlar için merdiven ölçü kontrol şeması var, lütfen tasarımdan önce teknik ofisten temin ediniz. - Çift katlı standlarda, taşıyıcı sistemde, modüler stand malzemeleri ile yapılmış bağlantıların kullanılmasına izin verilmemektedir. - Açık alanda kurulacak olan tüm konstrüksiyonlar, yapılar, standlar SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) tarafından onaylanmalıdır. - Risk tespit edilen karmaşık yapılı tüm standlar SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) tarafından onaylanmalıdır. Aşağıda imzası ve kaşesi bulunan SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) belgesi fotokopisini de birlikte teslim etmenizi rica ederiz. * STANDIN PLANI, 3D PROJESİ, TESİSAT PROJESİ BU ALANA EKLENEBİLİR. GEREKİRSE BİRDEN FAZLA SAYFA AYNİ ŞEKİLDE KULLANILABİLİR. EN - BOY - YÜKSEKLİK BİLGİLERİNİ İÇERMESİ ZORUNLUDUR, STAND PROJESİNİ ON-LİNE SİSTEME DE YÜKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR. * ELEKTRİK KW BİLGİSİ (Standın ihtiyacı olan toplam enerji miktarıdır.), SİGORTA PANO YERİ, KABLO DETAY BİLGİSİ PAYLAŞILMALIDIR. ELEKTRİK TESİSAT PROJENİZİ ON-LİNE SİSTEME DE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. * SU, BASINÇLI HAVA, TELEFON, VDSL TALEBİ VAR İSE KONUMLARI VE KULLANIM DETAYLARI BELİRTİLMELİDİR. TESİSAT PROJENİZİ ON-LİNE SİSTEME DE YÜKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.						ÇİZEN:	
						AÇIKLAMA:	
						Kullanılan stand malzemesini zemin malzemesini ve elektrik kablo detay bilgisini, TAŞIYICI SİSTEMİ LÜTFEN DETAYLI ANLATINIZ.	
Yukarıda bilgileri bulunan ve Tüypar Fuar ve Kongre Merkezinde kurulacak olan standın; stand yapım ve montajıyla ilgili hesaplarının, kolon, giriş sistemi, ahşap ve/veya çelik konstrüksiyon malzemeleri ile taşıyıcı sistem yapımına ait detaylarının, her türlü devrilme, çökme ve tüm olumsuzluklara karşı uygun olarak yapılacağını ve bu konuda 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve mevzuatları ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, aksi halde oluşabilecek bu konudaki iş kazası ve hasarlardan dolayı fenni mesuliyeti, katılımcı firma ve dekoratör adına Teknik Uygulama Sorumlusu olarak kabul ettiğimizi, tasarımı onayladığımı ve alanda stand inşasını kontrol ettiğimi, standın imalatının onayladığım projeye ve hesaplamalara uygun yapıldığını kabul ve taahhüt ederim.				ADI:		TARİH:	
				SOYADI :			
				ÜNVANI :			
				ODA SİCİL NO:			
				CEP TEL :			
				KAŞE / İMZA:			

NOTLAR;

- 1) Siz değerli katılımcımız ve Stant kurulumunu yapacak olan Yüklenici firmanızın; Fuar alanında gerçekleştirilecek tüm çalışmaların ve faaliyetlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili Mevzuatlarına ve Tüyp İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu'na uygun olarak yapılmasından ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasında sorumluluğunuz bulunmaktadır.
- 2) Stant konstrüksiyonunun statik, teknik, mekanik, elektrik iç tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk Stant katılımcısına ve Yüklenicisine aittir. Lütfen standınızın her açıdan güvenli ve sağlam olduğundan emin olunuz. Standın yapısının dayanıksızlığından ve kırılabilirliğinden kaynaklanan risklerden korunmak için tedbirinizi alınız.
- 3) Yüksekliği 60cm'den büyük olan ve en fazla 100cm'e kadar yükseltilmiş sahne ve podyumların yapı uygunluk kontrolü SİM belgeli inşaat mühendisi tarafından onaylanarak ıslak imzalı taahhüdün Teknik Ofise verilmesi zorunludur.
- 4) Organizatör Teknik ofis tarafından projesi görülmemiş standların kurulumuna izin vermez. TÜYAP, projenin alt ve üst yapıya ve sözleşmedeki teknik şartlara uygunluğunu denetleme, değişiklik önerme, reddetme hakkına sahiptir.
- 5) Her stand için maksimum stand dekorasyon yüksekliği ve /veya varsa kısıtlama olan yerler 1. sayfadaki planda belirtilmiştir.
- 6) Zemin taşıma kapasiteleri : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.salonda maks. 5 ton/m2, 11-11A-12-12A. salonda maks. 3 ton/m2 'dir.
- 7) Standlara ELEKTRİK, hatları katılımcı firmanın on-line talebi üzerine verilmektedir. 11-11A-12-12A. SALONLARDA Tesisat kapakları 2 ve 3. salonlarda da GALERİ AĞIZLARI her zaman ulaşılacak şekilde açık kalmalıdır.
- 8) Stand köşelerine, cephesine yapılan kule, kenarlarına yapılan alınlık, takılan ekran, vitrin, raf, aydınlatma ve benzer uygulamalar koridora taşmamalı ve stand sınırlarını aşmamalıdır.
- 9) İki komşu standdan yüksek standda sahip olan, diğer standın görseelliğine zarar vermemek üzere, komşu standda bakan yüzeyini, nefaset şartlarına uygun BEYAZ RENKLİ, DÜZ, MAT, TEMİZ, ŞEFFAF OLMAYAN, TÜL OLMAYAN, bir malzeme ile düzgün bir şekilde kaplamak ve 3. kişilerin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür.
- 10) Hazırlık zamanı ve fuar dönemi dahil olmak üzere stant yerleşim alanı **her 50m2 için azami 1 adet** uygun nitelikte yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur. Stantta katılımcı yangın tüpü bulundurmadığı durumda TÜYAP gerekli yangın tüpü sağlayıp faturalandırma hakkına sahiptir.
- 11) Fuar alanı içerisinde evcil hayvan bakım ve besleme alanı bulunmamaktadır. Fuar alanında bulunacak olan evcil hayvanların kafes/çanta içerisinde yer alması, serbest bırakılmaması ve aşı karnesinin ibrazı zorunludur. Kafes/çanta içerisinde yer alamayacak büyüklükteki hiçbir evcil hayvan fuar alanına kabul edilmez.
- 12) Fuar alanında stant kurulumu veya sökümü yapacak tüm çalışanların TÜYAP DEKORATÖR - STANT KURULUM FİRMALARI BİLGİ PORTALI'na kayıt olmaları gerekmektedir. Standını kendi kuracak olan Katılımcı Firmaların personeli de buna dâhildir.
<http://10.10.1.40/ISG/admin/Login.php>

- ☐ Fuar hazırlık ve söküm döneminde 18 yaş altındaki kişilerin alan içerisinde bulunması yasaktır.
- ☐ Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Sigara içtiği tespit edilen personel fuar alanından uzaklaştırılacaktır.
- ☐ Fuar alanında drone, İHA (insansız hava aracı) ve balon türevi her nevi uçan nesnelerin kullanımı yasaktır.
- ☐ Fuar hazırlık ve söküm döneminde kafeteryalarda alkol satışı yasaktır. Çalışma yapılan dönemlerde alkol etkisi altında alanda bulunulması tehlikeli ve yasaktır.
- ☐ Stant uygulamalarında, fuar alanı içinde **TOZ ÜRETEN alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, panel, çimento türevli her türlü levha panel, alçı sıva ve yüzey zımpara** uygulama yapılması yasaktır. Aksi uygulamalarda çalışma durdurulur. Ortaya çıkacak tüm atık malzeme iki saat içinde fuar alanı dışına çıkartılmalıdır. Bu taahhüdü yerine getirmemesi halinde oluşan atığın her **1 m3'ü için ceza ödenir.**
- ☐ Fuar alanımızda yer ve duvarların delinerek binaya malzeme ve stantların sabitlenmesi yasaktır. Katılımcı ve/veya dekoratörlere fuar alanının zemin veya duvarına zarar vermesi durumunda her delik başına stant metrekare satış bedelinin 5 katı oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.
- ☐ Fuar alanında çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımını (Baret, Eldiven, Maske, ayakkabı vb.) kullanmaları gereklidir. İşi gereği Kişisel Koruyucusu üzerinde olmayan personel dışarı çıkartılacaktır.
- ☐ Yangın Dolaplarının önleri kapatılmayacaktır. Dolaplar her daim kullanılmaya hazır ve görülebilecek şekilde olmalıdır.
- ☐ Acil çıkış kapılarının önlerine ve acil kaçış merdivenlerine mal veya malzeme koyulmayacaktır. Kapı önlerinin ve kaçış yollarının her zaman açık olması sağlanmalıdır.
- ☐ İş yapımında kullanılacak taş motoru, matkap, kesici vb. makinelerin emniyet korumaları her zaman takılı olmalı ve kullanan personelin uygun Kişisel Koruyucu Donanımlarını kullanıyor olması gereklidir.

- Stantlar için elektrik bağlantı hat gücü 10kW altında farklı bağlantı hattına bölünemez.
- 2020 yılından itibaren; Aşağıda belirtilen yetkinlikleri sağlamayan kişiler alana girişleri ve çalışmalarına müsaade edilmeyecektir. Katılımcı/dekoratör firmanın, stant elektrik bağlantılarını yapacak elektrikçilerinin, “Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ” nın yayınladığı tebliğ gereği aşağıda belirtilen yeterlilikleri sağlaması zorunlu hale gelmiştir. (İSG Kılavuzu 2.18 “İlgili Yönetmelikler”)

Sorumluluğun başladığı tarihten (01.01.2020) itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler artık fuar alanında çalıştırılamayacaktır. Elektrikçi olarak çalışacaklar aşağıdaki 4 sınıfa ayrılmıştır.

1. Elektrikçi (1. Sınıf) 1250 kW üzeri Elektrik Mühendisi MYK belge kodu ; (MYK Yeterlilik Adı : Elektrik Tesisatçısı, Yeterlilik (ISCO) seviyesi (6-7-8) olanlar.
2. Elektrikçi (2. Sınıf) 500 kW-1250 kW arası Elektrik Teknik Lise veya MYO; (MYK Yeterlilik Adı : Elektrik Tesisatçısı, Yeterlilik (ISCO) seviyesi (5) olanlar.
3. Elektrikçi (3. Sınıf) 500 kW’a kadar Elektrik Meslek Lisesi veya 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar yada; (MYK Yeterlilik Adı : Elektrik Tesisatçısı Yeterlilik (ISCO) seviyesi (3) ve Yeterlilik (ISCO) seviyesi (4)) olanlar.
4. Genel Elektrikçi (Elektrik Açtırma Yetkisi Olmayan) (MYK Yeterlilik Adı: Elektrik Yeterlilik (ISCO) seviyesi (1) ve Yeterlilik (ISCO) seviyesi (2)) olanlar.)

Sınıf şartlarını sağlayan (Elektrikçi 1-2-3 sınıf) yetkin elektrikçiler, fuar alanı stant elektrik denetim uygunluk formuna, standın elektriğinin açılması için (izin verilen KW ölçüsünde) imza atmaya yetkilidir. Yetkin elektrikçiler ile ilgili şartlara İSG Portal da bulunan <http://10.10.1.40/ISG/admin/Login.php> adresinden ulaşabilirsiniz. Genel Elektrikçilerin, stand elektrik açma talebi yapma ve onaylama yetkisi olmayıp stand içinde yetkin elektrikçi sorumluluğunda, fuar alanında montaj işlerinde çalışabilirler. Ustalık belgesi ya da meslek lisesi veya teknik lise eğitimi almış kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29366 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’e göre MYK Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

- ☐ Yetkin elektrikçiler, elektrik tesisatını kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığını, sorumluluğun kendisinde olduğunu ve oluşabilecek riskleri kabul ettiğini beyan eder.
 - ☐ TÜYAP elektrik birimi dışındaki kişilerin kanal kapaklarını açması yasaktır. Dekoratör firmalarının elektrik işlerinde görevlendirecek personelinin verdiğimiz kararlara uygun olması konusunda aksiyon almasını rica ederiz.
 - ☐ STANTLARDA ESKİ TİP (CİVA BUHARLI, SODYUM BUHARLI, METAL HALİDE, METAL HALOJEN) VERİMSİZ AYDINLATMALARIN YERİNE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK, LED AYDINLATMA KULLANILMASI ZORUNLUDUR.
 - ☐ Stantlarda bulunan tesisat panoları yönetmeliklere uygun olmalı ve mutlaka Kaçak Akım Rölesiyle korunmalıdır.
 - ☐ Kullanılan kabloların tümünün TOPRAK HATLI ve standartlara uygun özellikte olmaları gerekmektedir.
- Kabloların ; AYDINLATMA HATLARI için en az 3x1.5 mm² kesitli, PRİZ HATLARI için en az 3x2.5 mm² kesitli, CİHAZ VE MAKİNALAR için kablo kesitinin CİHAZ-MAKİNA GÜCÜNE GÖRE BELİRLENMİŞ OLMALIDIR.